


Mietaggregat 4kW SA 1694

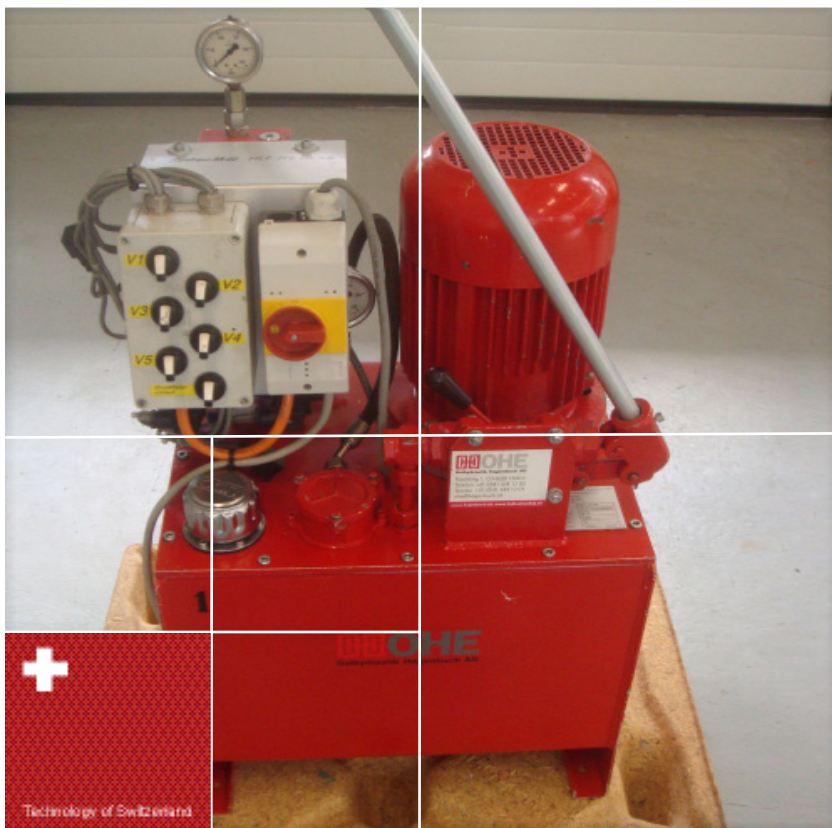

- 4 kW
- Maximaler Förderstrom
6.5 Liter/Min.
- Maximaler Druck
180 bar

Technische Daten

Technische Informationen

Max. Förderstrom:	6.5 Liter/min
Max. Druck:	180 bar
Rücklauffilter:	10 Mikron
Handpumpe:	20ccm / Doppelhub
Ventilblock:	6-fach mit 5 Elektro-Wegeventilen und Ventil für drucklosen Umlauf
Oeltank:	40 Liter
Abmessung in mm (LxBxH):	700x500x1000
Gewicht:	200 kg (ohne Oelfüllung)

Elektrische Anschlüsse

1 x CEE-Stecker 16 A (400VAC / 50Hz), mit Kabel L= 3.5m

Hydraulische Anschlüsse

Druckanschlüsse A-Seite:	5x R3/8"
Druckanschlüsse B-Seite:	5x R3/8"

Besonderes

- 6-Fach Ventilblock mit 4 Stk. 4/3-Wegeventilen und 1x 4/2-Wegeventil, dazu Ventil für die Druck-Einschaltung
- Druckbegrenzungsventil am Ventilblock
- Ventile sind über Drehschalter rastend Ein- und Ausschaltbar
- Langsame Bewegungen möglich mit der angebauten Handpumpe
- Leistungs-Schutzschalter LS für die Elektroventil-Ansteuerungen
- Ein-und Ausschalten der Pumpe mit Drehschalter (Hauptschalter)
- Manometer zur Drucküberwachung

Zubehör / Verschleissteile

Ersatzfilterpatrone	1 Stück (Art.-Nr. 63.0200.0310)
Einfüll-Belüftungsstutzen	1 Stück (Art.-Nr. 62.1073.6140)


Hydrauliköl nicht im Mietpreis inbegriffen

Preise

Fr. 180.00/Woche

Bereitstellungsgebühr Fr. 80.00

Filter und Hydrauliköl nicht im Mietpreis inbegriffen

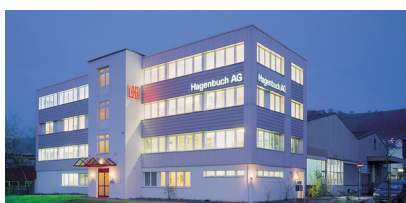

Hagenbuch Hydraulic Systems AG, Rischring 1, CH-6030 Ebikon, Tel. +41 (0)41 444 12 00, Fax +41 (0)41 444 12 01

info@hagenbuch.ch
www.hagenbuch.ch

HAGENBUCH 
Hydraulic Systems

201906/V02/D